

## 01 Raccomandazioni e Limitazioni:

### Capacità del telo:

- Fino a 4,40m con Ø85

### Sbraccio massimo:

- Fino a 3,50 m

### Bracci compatibili:

- Premium
- Concept

### Tipo di regolazione:

- 40°

### Angolo del telo:

- De 10° a 50°

### Possibilità di ancoraggio:

- **Parete:** in fissaggio frontale
- **Soffitto:** con supporto squadretta ausiliare (Codice 80131177)


### Dimensioni cassone:

- **Barra di carico standard**




### Osservazioni e consigli per il corretto funzionamento del sistema:

- Si consiglia di montare il cassonetto con i profili a pattino di alluminio e in PVC per proteggere il telo.
- In questo sistema si consiglia l'utilizzo di un'asse da Ø85.
- Asse Ø78 per una larghezza massima di 6m e con argano o motore s45.
- Questo cassone permette il montaggio sia di bracci PREMIUM che di bracci CONCEPT.
- Permette il montaggio fino a 14 m di larghezza grazie al kit unione.
- In caso di assemblaggio con tessuto in PVC, non usare i profili lyra (codici 80131542 e 80131641).
- **Si sconsiglia l'uso del sistema con argano elevatore, nonostante sia permesso per tende da sole a 2 bracci.**

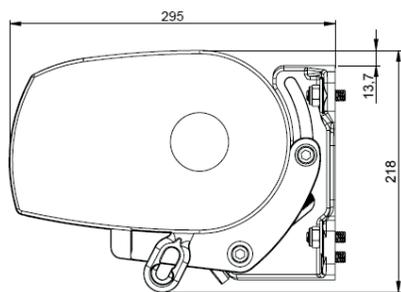


Regulación mínima

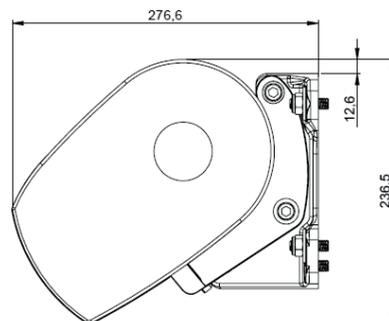


Regulación máxima

- **Soffitto**

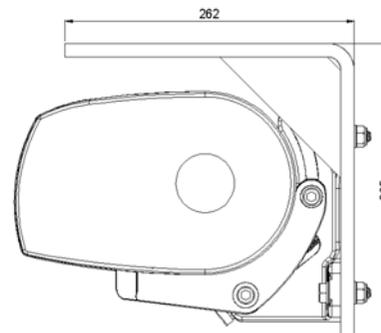

Regulación mínima

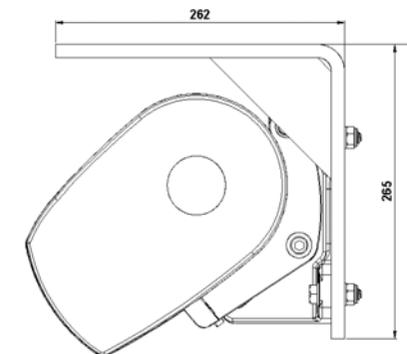

Regulación máxima