



CLIMA RAIN



gaviota
The Sun & Shutter Specialists



CLIMA RAIN

CLIMA RAIN, la nuova pergola by Gaviota, si distingue per il design della sua struttura compatta. Facile da installare, offre diverse soluzioni, tra le quali la predisposizione per l'illuminazione led ed il montaggio di vetrate scorrevoli TOMEI o tende verticali IGL00.

La pergola offre 3 diverse possibilità di composizione addossata a parete. Una soluzione composta da un modulo unico che consente una dimensione massima L 450 cm x S 700 cm, due moduli affiancati con dimensioni massime di L 900 cm x S 700 cm ed una terza soluzione affiancando 3 moduli per ottenere una dimensione massima di L 1300 cm x S 700 cm. L'altezza massima del pilastro frontale è di 250 cm. **CLIMA RAIN** è omologata in Classe III per la resistenza al vento.

***CLIMA RAIN**, the new pergola by Gaviota, stands out for the design of its compact structure. It is easy to install it and offers various solutions, including the predisposition for LED lighting and the assembly of TOMEI sliding windows or IGL00 vertical blinds.*

*The pergola offers 3 different composition possibilities leaning against the wall. A solution consisting of a single module that allows a maximum size of L 450 cm x S 700 cm, two modules side by side with a maximum size of L 900 cm x S 700 cm and a third solution by placing 3 modules side by side to obtain a maximum size of L 1300 cm x S 700 cm. The maximum height of the front pillar is 250 cm. **CLIMA RAIN** is certified in Class III for wind resistance.*



Addossata a parete la pergola **CLIMA RAIN** richiede un minimo di pendenza in modo da permettere, in caso di pioggia, il corretto deflusso dell'acqua, la quale defluisce verso la gronda frontale, grazie alla particolare guarnizione di scarico presente nelle guide laterali.

*Leaning against the wall, the **CLIMA RAIN** requires a minimum slope in order to allow, in case of rain, the correct flow of water, which flows towards the front eaves thanks to the particular drain gasket that is present in the guides rails.*

CLIMA RAIN

PLUS DI PRODOTTO | FEATURES OF THE PRODUCT

MOTORE GAVIOTA ELITE I dettagli sul catalogo motori “Gamma ELITE” 2021.

Una **GRONDA AUTOPORTANTE**, predisposta per l'alloggiamento di chiusure verticali tipo tende IGLOO o vetrate scorrevoli TOMEI, grazie a una intercapedine che ne permette il fissaggio in modo da evitare le infiltrazioni d'acqua.

Semplicità nel **FISSAGGIO A PARETE** e facilità di ispezione nel blocco motore.

Predisposizione per l'aggiunta di un **PILASTRO MOBILE** sul prospetto laterale e delimitazione per chiusura tramite timpano per realizzazione vano rettangolare che offre la possibilità di aggiungere tende e/o vetrate.

GAVIOTA ELITE ENGINE Details on the 2021 “ELITE Range” Motor Catalogue.

A SELF-SUPPORTING EAVE, designed to accommodate vertical closures such as IGLOO curtains or TOMEI sliding windows, thanks to a cavity that allows it to be fixed in order to avoid water infiltration.

It is simple to **MOUNT ON THE WALL** and its engine block is easy to inspect.

It is possible to add a **MOBILE PILLAR** on the side elevation and delimitate the closure with a gable to create a rectangular compartment with provision for the addition of curtains and / or windows.

Consigliato fino a | Recommended up to

Modulo singolo Single module	Modulo doppio Double module	Modulo triplo Triple module
L 450 cm x S 700 cm x H 250 cm	L 900 cm x S 700 cm x H 250 cm	L 1300 cm x S 700 cm x H 250 cm

CARATTERISTICHE

- Guide laterali in alluminio estruso.
- Struttura perimetrale in alluminio estruso.
- Gronda autoportante per scarico acqua.
- Accessori in alluminio pressofuso verniciati.
- Telo di copertura con chiusura ad impacchettamento.
- Tutti gli elementi di alluminio sono verniciati secondo il processo QUALICOAT.
- Protezione solare che non può garantire la tenuta stagna contro l'acqua e la neve.

FEATURES

- Guide rails in extruded aluminum.
- Perimeter structure in extruded aluminum.
- Self-supporting gutter for water drainage.
- Painted die-cast aluminum accessories.
- Cover sheet with folding closure.
- All aluminum elements are painted according to the QUALICOAT process.
- Sunscreen that cannot guarantee watertight and snow integrity.

CLIMA RAIN


ESPLOSO + SEZIONI PROFILI | DRAWING DETAILS AND PROFILES SECTION

Blocco motore e trasmissione

Engine and transmission block



L = Larghezza • Width
S = Sporgenza • Projection
H = Altezza • Height

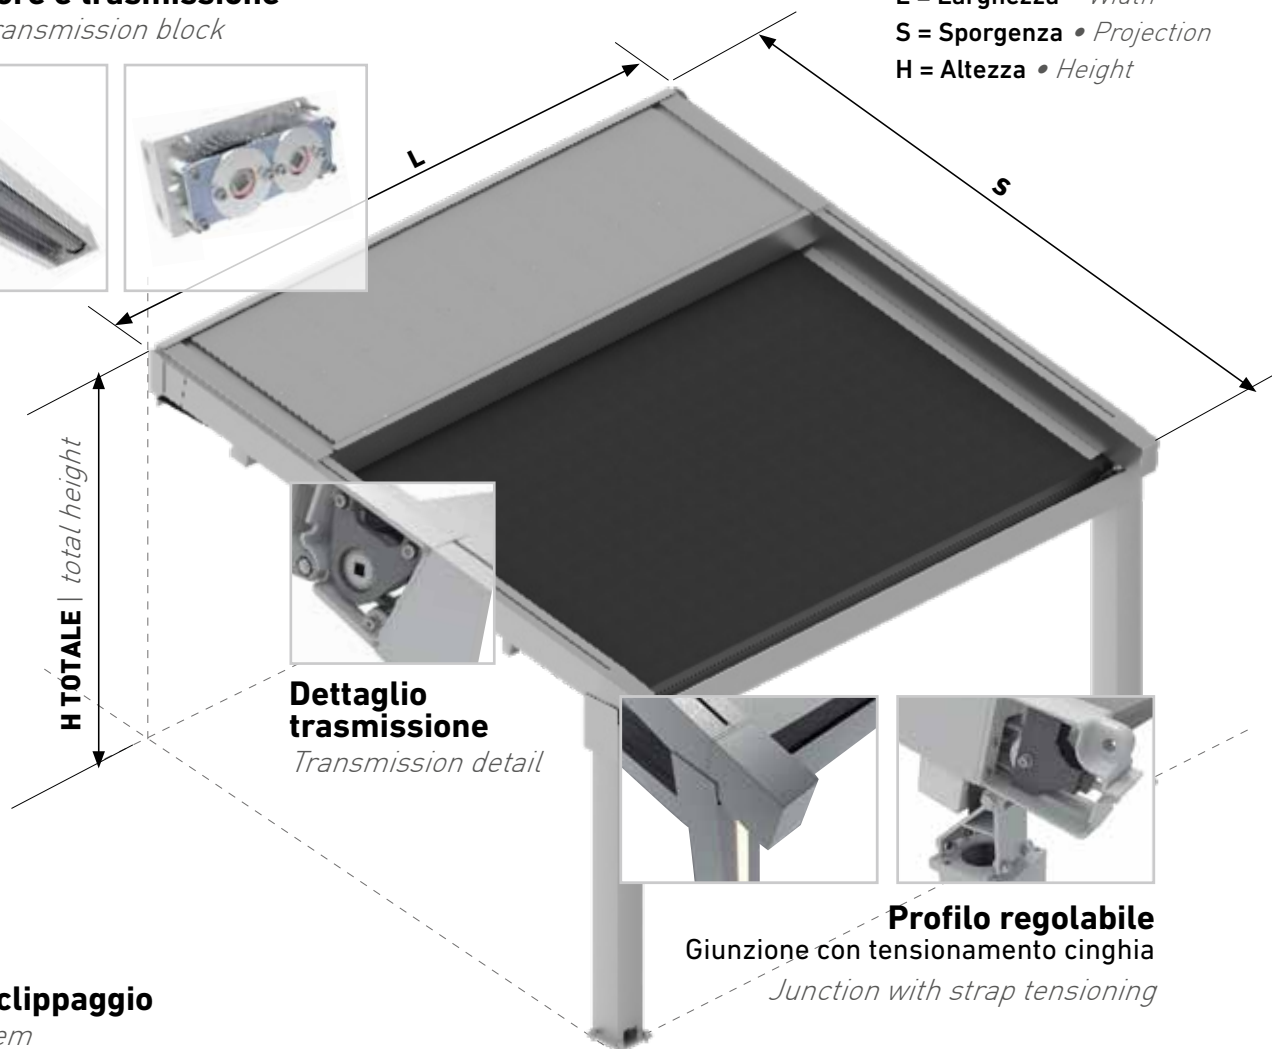


Dettaglio trasmissione

Transmission detail

Sistema di clippaggio


Clipping system

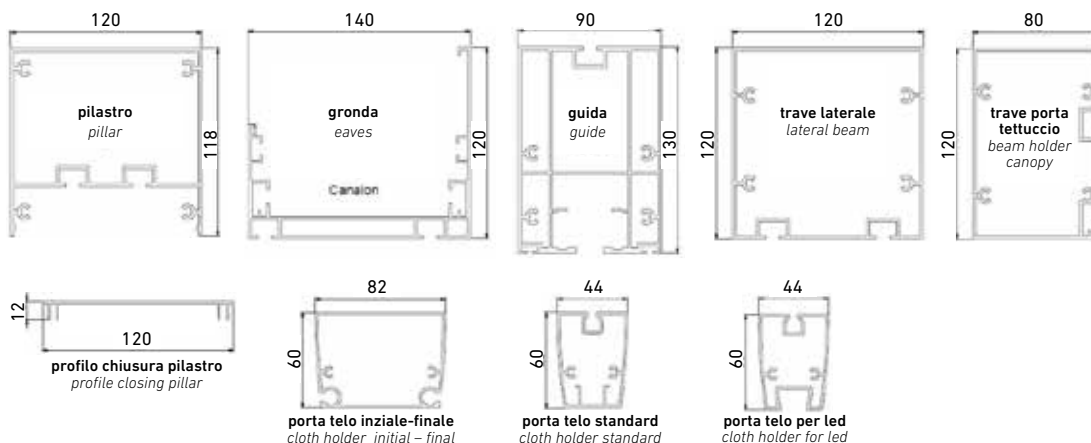

CE
EN 13561
CLASSE III
Class

CLIMA RAIN

INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION

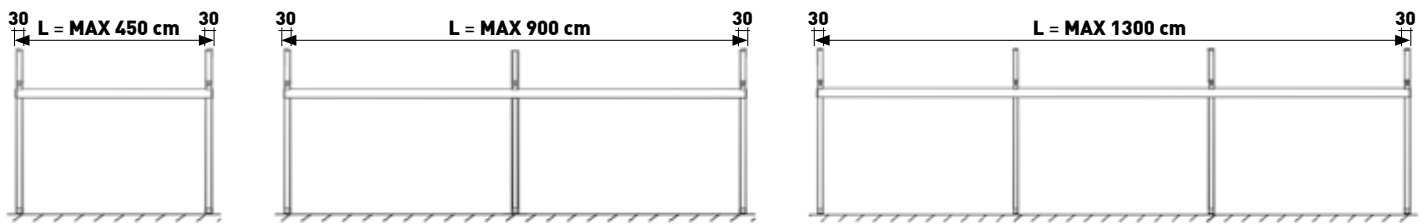

L = larghezza massima
maximum width

A = altezza sotto canalone
undereave height

S = sporgenza max da terra
maximun projection on the ground

X = ~ 10 cm


Z = ~ 23 cm

Y = ~ 25 cm

H1 = **A+Z**

H2 = **H TOT - H1**

H TOT = **H2+H1**

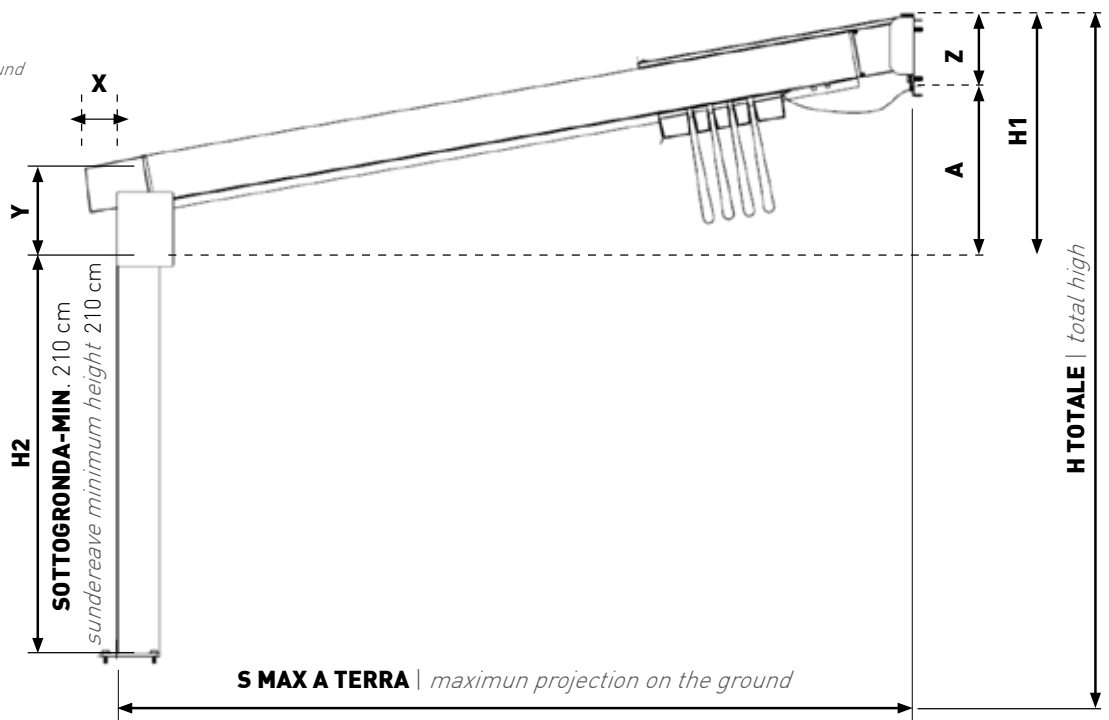

SPORGENZA <i>projection</i> cm	A	Z	X	Y	H1
250	22,2	23,0	10,0	25,0	45,2
300	24,8	23,0	10,0	25,0	47,8
350	27,5	23,0	10,0	25,0	50,5
400	30,0	23,0	10,0	25,0	53,0
450	32,7	23,0	10,0	25,0	55,7
500	35,3	23,0	10,0	25,0	58,3
550	37,9	23,0	10,0	25,0	60,9
600	40,5	23,0	10,0	25,0	63,5
650	43,2	23,0	10,0	25,0	66,2
700	45,8	23,0	10,0	25,0	68,8



Bestende srl

Via Faro,18
20876 Ornago (MB) - Italy
Tel (+39) 039-9180163
Fax (+39) 039-9165446
info@bestende.it
www.bestende.com



CERTIFICAZIONE CE
CERTIFICATION CE



STRUTTURA IN ALLUMINIO
ALUMINUM STRUCTURE



PROTEZIONE SOLARE
SUN PROTECTION



PROTEZIONE DAL VENTO
WIND PROTECTION



LUCE LED
LED LIGHT



GRONDAIA PER IL
DEFLUSSO DELL'ACQUA
EAVES FOR WATER OUTFLOW